


Развальцовки с трещоточным механизмом



Развальцовки с трещоточным механизмом

Эти высокоточные инструменты обеспечивают получение гладких равномерных раструбов при минимальном усилии. Большая ручка ходового винта легко поворачивается. Эксцентриково установленный в игольчатых подшипниках равальцовывающий конус из закаленной стали вращается для получения равномерной пластической деформации металла, обеспечивая однородность стенок раструба без наволакивания. Все перечисленные развальцовки рекомендуются для таких материалов, как алюминий, сталь, н/ж сталь, неотожженная медь и латунь.

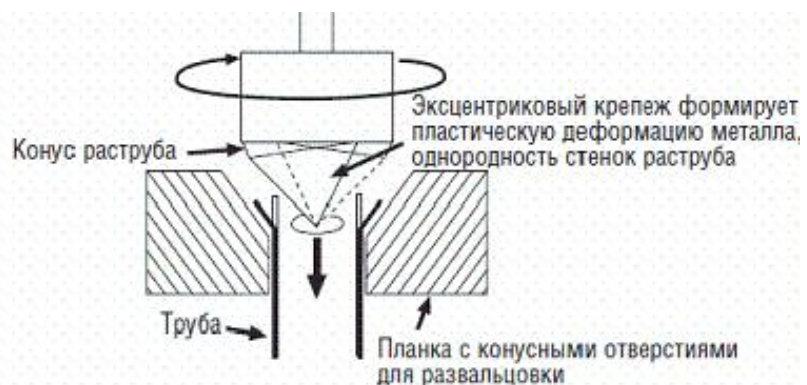

Модели 454W, 455 и 375 предназначены для алюминия, отожженной меди, стали, нержавеющей стали, твердой меди и латуни. Модели 458R, 458MM и 377 предназначены для алюминия, отожженной меди, нержавеющей стали, твердой меди и латуни с толщиной стенки до 0,89 мм (0,035 дюйма).

Модель	Цена с НДС	Артикул
Развальцовка № 458MM раструбы на 45° в метрической трубе 4-16 мм	44 875р.	50257
Развальцовка № 458R раструбы на 45° в дюймовой трубе 1/8"-3/4"	48 521р.	83037
Развальцовка № 454W раструбы на 45° в дюймовой трубе 3/8"-1"	94 893р.	41295
Развальцовка № 455 раструбы на 45° в дюймовой трубе 1/2"-1"	99 519р.	41300
Развальцовка № 377 раструбы на 37° в дюймовой трубе 3/16"-3/4"	42 480р.	41162
Развальцовка № 375 раструбы на 37° в дюймовой трубе 1/2"-1"	99 384р.	41285