


А-17 Труба направляющая для колодцев

Цена с НДС	157 564р.
Артикул	59240

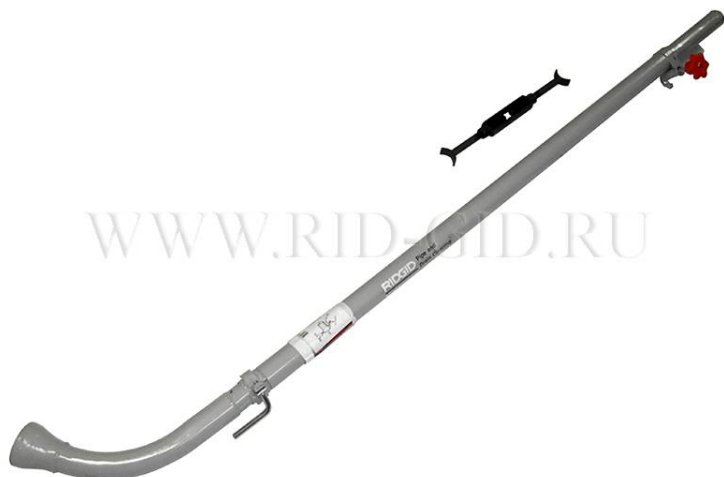

Особенности

Направляющая труба для канализационных колодцев телескопического типа А-17.

Направляющая труба предназначена для облегчения работ по прочистке канализационных колодцев, направляя прочистные спирали непосредственно в трубы, как показано на рисунке. При этом нет необходимости погружения оператора (рабочего) в сам колодец. Все работы выполняются на поверхности.

Телескопическая часть трубы с функцией блокировки (А) является важной составляющей, т.к. длина трубы может быть быстро отрегулирована под глубину канализационного люка. Глубина может быть от 2,25 до 3,60 метров.

Обе части направляющей трубы, внутренняя и наружная, сделаны из лёгких тонкостенных труб так, чтобы они могли легко двигаться, меняя общую длину направляющей трубы. Отвод и раструб направляющей трубы выполнены из толстостенных труб для гашения колебаний во время вращения спиралей, увеличение срока службы направляющей трубы.

Крепеж замка (В) простой, в виде крюка из 12 мм болта и рукоятки. Этот крепеж позволяет зафиксировать верхнюю часть трубы в колодце на уровне канализационного люка. Фиксация исключает любое движение направляющей трубы. Несколько оборотов рукоятки и направляющую трубу можно снять для смены спирали, насадки или по какой либо другой причине.

Распорка с талрепом сделана с разветвленными концами (С), чтобы установка в канализационном люке была надежной и безопасной. 12 мм болт с крюком фиксируется на распорке, как показано в рисунке А-А, после того, как длина направляющей трубы будет отрегулирована по глубине канализационного колодца.

Характеристики:

Модель:	A-17
Длина в сложенном состоянии, м	2,25
Максимальная длина, м	3,60
Вес, кг	10,43