


Стандарты резьб и пояснения по заказу гребенок и головок

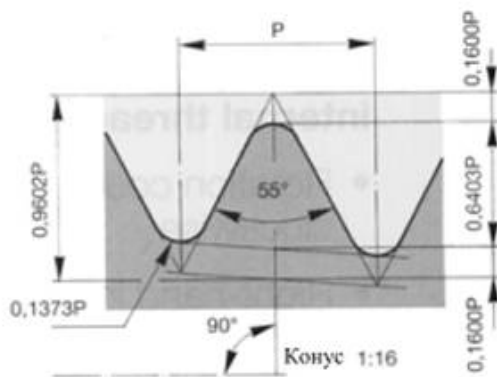

Маркировка стандарта резьбы, указанная на резьбонарезном инструменте RIDGID (ручных наборах с трещеткой, наборах с электроприводом, резьбонарезных станках) или на комплектующих к резьбонарезному инструменту RIDGID (резьбонарезных головках) зависит от маркировки гребенок, установленных в этом инструменте либо в комплектующих. Т.е. для смены стандарта резьбы достаточно поменять комплект гребенок одного стандарта резьбы на другой.


RIDGID производит гребенки следующих стандартов резьбы:

- [BSPT](#) - Британский стандарт конической трубной резьбы
- [BSPP](#) - Британский стандарт цилиндрической трубной резьбы
- [NPT](#) - Американский стандарт конической трубной резьбы для общего использования
- [NPSM](#) - Американский стандарт цилиндрической трубной резьбы для мех. подсоединения
- [BSW](#) - Брит. стандарт для крупных резьб Витворта
- [BSF](#) - Британский стандарт для мелких резьб
- [BEC](#) - Британский стандарт для труб для электропроводки
- [UNC](#) - Унифицированная группа крупных резьб
- [UNF](#) - Унифицированная группа мелких резьб
- [UNS](#) - Унифицированные резьбы для спец. диаметров, шагов, длин или типов зацепления.
- [ACME](#) - Стандарт трапецеидальной резьбы - (ACME-G) общего назначения
- [ISO](#) - Международная организация по стандартизации

Весь резьбонарезной инструмент RIDGID (ручные наборы, наборы с электроприводами, резьбонарезные станки) на заводе стандартно комплектуется резьбонарезными гребенками с конической резьбой

(стран Европы гребенками стандарта BSPT, для США - NPT).


BSPT



BSPT (British standard pipe tapered thread) - Британская резьба трубная коническая. Основана на резьбе BSW (British Standard Whitworth), известна как трубная резьба Витворта

- Тип резьбы: Трубная коническая резьба (55°)
- Единицы измерения: дюймы , количество витков на дюйм
- Область применения: В газовой, водопроводной и канализационной арматуре (для соединения трубы с фитингами, тройниками, отводами, водорозетками). Для большей герметичности используют соединение внутренней цилиндрической с наружной конической резьбой.
- Регламентирующие нормативно-технические документы:
 - Отечественные: Россия и страны СНГ ГОСТ 6211-81 «Резьба трубная коническая»
 - Зарубежные:
 - ISO 7/1
 - DIN 2999, DIN 3858 (Германия)
 - BS 21 (Англия)
 - ANSI/ASME B1.20.1, ANSI B 1.20.3 (США)
 - NF E 03-004 (Франция)
 - JIS B 0203 (Япония)
- Примечание: Допускается соединение наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой класса точности А по ГОСТ 6357-81.


BSPP



BSPP (British standard pipe parallel thread) - Британская трубная цилиндрическая резьба, так же упоминается как BSP. Основана на резьбе BSW (British Standard Whitworth), известна как трубная резьба Витворта*.

- Тип резьбы: Трубная цилиндрическая резьба (55°)
- Единицы измерения: дюймы , количество витков на дюйм
- Область применения: В газовой, водопроводной и канализационной арматуре (для сгонов / соединения трубы с трубой с помощью муфты), а также в соединениях внутренней цилиндрической резьбы с наружной конической резьбой BSPT (ГОСТ 6211-81) для большей герметичности.
- Регламентирующие нормативно-технические документы:
 - Отечественные: Россия и страны СНГ: ГОСТ 6357-81 — Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая.
 - Зарубежные:
 - ISO R228
 - EN 10226
 - DIN 259
 - BS 2779
 - JIS B 0202


BSW



BSW (British Standard Whitworth) - Британская трубная резьба Витворта.

- Тип резьбы: Трубная цилиндрическая резьба (55°)
- Единицы измерения: дюймы , количество витков на дюйм
- Область применения: В газовой, водопроводной и канализационной арматуре.
- Регламентирующие нормативно-технические документы:
 - Отечественные: Россия и страны СНГ: Отраслевые стандарты, например, ОСТ НКТП 1260
 - Зарубежные:
 - DIN 49301, DIN 477, DIN 4668 (Германия);
 - BS 84:1956 (Англия)

BSF




BSF (British Standard Fine) - Британский стандарт мелкой резьбы. Основана на резьбе BSW (British Standard Whitworth), известна как трубная резьба Витворта*. Мелкие резьбы,

широко распространенные в британском машиностроении, заменены американскими резьбами UNF.

- Тип резьбы: Трубная цилиндрическая резьба (55°)
- Единицы измерения: дюймы , количество витков на дюйм
- Область применения: В газовой, водопроводной и канализационной арматуре.
- Регламентирующие нормативно-технические документы:
 - Отечественные: Россия и страны СНГ: Отраслевые стандарты, например, ОСТ НКТП 1260
 - Зарубежные:
 - DIN 49301, DIN 477, DIN 4668 (Германия);
 - BS 84:1956 (Англия)


NPT



NPT (National pipe thread) - американский стандарт дюймовой трубной конусной резьбы.

- Тип резьбы: Трубная коническая резьба (60°)
- Единицы измерения: дюймы , количество витков на дюйм
- Область применения: В газовой, водопроводной и канализационной арматуре (для соединения трубы с фитингами, тройниками, отводами, водорозетками, изготовления штуцеров и присоединения машин и станков).
- Регламентирующие нормативно-технические документы:
 - Отечественные: Россия и страны СНГ ГОСТ 6111-52 «Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60° »
 - Зарубежные: ANSI/ASME B 1.20.1 (США)


NPSM



NPSM (National pipe thread) - американский стандарт дюймовой трубной цилиндрической резьбы.

- Тип резьбы: Трубная цилиндрическая резьба (60°)
- Единицы измерения: дюймы , количество витков на дюйм
- Область применения: В газовой, водопроводной и канализационной арматуре.
- Регламентирующие нормативно-технические документы:
 - Отечественные: Россия и страны СНГ ГОСТ 6111-52 «Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60°»
 - Зарубежные: ANSI/ASME B 1.20.1 (США).


UNC



UNC (Unified Coarse) - Крупная дюймовая цилиндрическая резьба, одна из разновидностей резьбы UTS (Unified Thread Standard) — Унифицированной дюймовой цилиндрической резьбы, широко распространенной в США и Канаде.

- Тип резьбы: Унифицированная дюймовая цилиндрическая резьба (60°)
- Единицы измерения: дюймы , количество витков на дюйм
- Область применения: Присутствует в креплении практически всех современных цифровых и пленочных фото- и видеокамер (а также штативов) малого формата. Так же применяется в креплении коронок алмазного бурения (колонкового бурения). Общемашиностроительное применение, распространенное в США.
- Регламентирующие нормативно-технические документы:
 - Отечественные: Россия и страны СНГ ГОСТ 3362-75 "Фото- и киноаппараты. Штативное соединение. Присоединительные размеры".
 - Зарубежные:
 - ISO 725;
 - BS 1580 (Англия);
 - ANSI/ACME B 1.1 (США)


UNF



UNF (Unified Fine) - Мелкая дюймовая цилиндрическая резьба, одна из разновидностей резьбы UTS (Unified Thread Standard) — Унифицированной дюймовой цилиндрической резьбы, широко распространенной в США и Канаде.

- ISO 725;
- BS 1580 (Англия);
- ANSI/ACME В 1.1 (США)

ACME



ACME-2G - Трапецидальная метрическая резьба.

- Тип резьбы: Трапецидальная резьба (29°)
- Единицы измерения: мм.
- Область применения: Ходовые винты в общем машиностроении
- Регламентирующие нормативно-технические документы:
 - Отечественные: Не регламентируется
 - Зарубежные:
 - BS 1104 (Англия);
 - ANSI В 1.5 (США);
 - JS В 0222 (Япония)