

## RE 60 ЭЛЕКТРО- ИНСТРУМЕНТ

Представляем многофункциональный электроинструмент, с инновационной системой 3 в 1 RIDGID® QuickChange System™



Резка



Обжим



Перфорация

Представляем RIDGID QuickChange System™



### Преимущества

- Резка, обжим проводов и перфорация всего одним инструментом благодаря уникальной системе RIDGID QuickChange System™
- Исключает бесконечный поиск различных инструментов.
- Инструмент 3 в 1 поможет сэкономить место при транспортировке и поставляется в удобном кейсе
- Соосный дизайн для упрощенного управления инструментом "одной рукой"
- Разворот головки на 360° увеличивает маневренность
- Этот инструмент лидирует на рынке благодаря более длинному интервалу обслуживания и максимальной продолжительности работы.

### Технические характеристики

- Выходное гидравлическое усилие в 6 тонн (60 КН) для резки армированного кабеля с вн. диаметром до 50 мм, обжима медных или алюминиевых наконечников до 300 мм<sup>2</sup> и перфорации круглых отверстий до 63,5 мм
- Автоматический отвод поршня при резке и обжиме
- Рукоятка с резиновым литым покрытием для большего удобства захвата
- Яркий белый светодиод для освещения рабочих поверхностей
- Кнопка Вкл./Выкл. для отключения инструмента при замене насадок или переноске
- Нейлоновые ремни для безопасности инструмента
- Приблизительное время цикла: 5 секунд
- Интервал обслуживания: 32 000 циклов
- Вес: 3.2 кг с аккумулятором
- Комплект электроинструмента включает: Электроинструмент RE 60, 2 литиевых аккумулятора 2.0 А 18 В, зарядное устройство 230 В и литой кейс; многочисленные комбинации насадок

### Информация для заказа

Кат. №:	Описание	Вес кг
43633	Комплект электроинструмента RE 60 с резак-ножницами SC-60B, с круглой прессовочной насадкой LR-60B и с насадкой-перфоратором PH-60B	13,5
43628	Комплект электроинструмента RE 60 с резак-ножницами SC-60B и круглой прессовочной насадкой LR-60B	11,7
43613	Комплект электроинструмента RE 60 с круглой прессовочной насадкой LR-60B	10
43618	Комплект электроинструмента RE 60 с резак-ножницами SC-60B	10
43623	Комплект электроинструмента RE 60 с насадкой-перфоратором PH-60B	9,5
47773	Кейс для RE 60	4,3
47753	Круглая прессовочная насадка LR-60B	1,5
47758	Квадратная прессовочная насадка LS-60B	1,5
47763	Насадка-перфоратор PH-60B	1,6
47778	Насадка резак-ножницы SC-60B с лезвием для медного/алюминиевого кабеля	2,2
47088	Взаимозаменяемое лезвие для медного/алюминиевого кабеля	0,1
47093	Взаимозаменяемое лезвие для тонкого многожильного медного кабеля	0,1
43323	Литиевый аккумулятор 2.0 А 18 В	0,5
43328	Литиевый аккумулятор 4.0 А 18 В	0,7
43333	Зарядное устройство 230 В для литиевых аккумуляторов	0,8



www.RIDGID.eu



# ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

## LR-60B & LS-60B

### КРУГЛЫЕ И КВАДРАТНЫЕ ПРЕССОВОЧНЫЕ НАСАДКИ НА ЗАЩЕЛКЕ



**LR-60B**  
Кат. №: 47753

**LS-60B**  
Кат. №: 47758

#### Преимущества

- Опрессовка зажимов для кабеля до 300 мм<sup>2</sup> с LR-60B (до 185 мм<sup>2</sup> с LS-60B)
- Тонкая, эргономичная система с защелкой позволяет работать инструментом в труднодоступных местах
- Разворот головки на 360° увеличивает маневренность
- В совокупности с другими насадками системы RIDGID® QuickChange System™ повышает эффективность инструмента
- LR-60B и LS-60B фиксируют соответственно круглые и квадратные матрицы нужных размеров

#### Технические характеристики

- Опрессовка медных и алюминиевых наконечников для кабеля до 300 мм<sup>2</sup> (круглая насадка) и 185 мм<sup>2</sup> (квадратная насадка)
- Взаимозаменяемые прессовочные насадки совместимы с электроинструментом RE 60 и системой QuickChange System™
- Приблизительное время цикла: 5 секунд
- Вес прессовочной насадки: 1,5 кг
- Как заказать: Круглая насадка на защелке LR-60B продается в комплекте с RE 60 или отдельно. Квадратная насадка на защелке LS-60B продается только отдельно

### Прессовочные губки для насадок LR-60B и LS-60B



Круглые матрицы для опрессовки медных зажимов DIN 46235 и соединений DIN 46267-1



Круглые матрицы для опрессовки стандартных медных трубчатых зажимов и соединений



Круглые матрицы для опрессовки алюминиевых зажимов и соединений типа DIN



Квадратные матрицы для опрессовки алюминиевых зажимов и соединений типа DIN

Кат. №:	Поперечный срез мм <sup>2</sup>
44173	6
44178	10
44183	16
44188	25
44193	35
44198	50
44203	70
44208	95
44213	120
44218	150
44223	185
44228	240
44233	300

Круглые прессовочные матрицы для круглой насадки на защелке LR-60B

Кат. №:	Поперечный срез мм <sup>2</sup>
47933	6
47938	10
47943	16
47948	25
47953	35
47958	50
47963	70
47968	95
47973	120
47978	150
47983	185
47988	240
47993	300

Круглые прессовочные матрицы для круглой насадки на защелке LR-60B

Кат. №:	Поперечный срез мм <sup>2</sup>
44243	16-25
44248	35
44253	50
44258	70
44263	95-120
44268	150
44273	185
44278	240

Круглые прессовочные матрицы для круглой насадки на защелке LR-60B

Кат. №:	Поперечный срез мм <sup>2</sup>
44288	16-25
44293	35
44298	50
44303	70
44308	95-120
44313	150
44318	185

Квадратные прессовочные матрицы для квадратной насадки на защелке LS-60B

# PH-60B

## ПЕРФОРИРУЮЩАЯ НАСАДКА


**PH-60B**

Кат. №: 47763

### Преимущества

- Перфорация без усилий - отверстия до 63,5 мм в мягкой стали 3 мм, без изматывающих пошаговых продвижений и выкачивания
- Разворот головки на 360° увеличивает маневренность в узких пространствах
- В совокупности с другими насадками системы RIDGID® QuickChange System™ повышает эффективность инструмента
- Перфорирующие гребенки RIDGID для быстрой и чистой круглой перфорации, без деформации материала

### Технические характеристики

- Возможности перфорирования: Прodelывает круглые отверстия 63,5 мм, квадратные отверстия 92 × 92 мм и прямоугольные отверстия 46 × 92 мм в мягкой стали 3 мм
- Совместим с перфорирующими гребенками RIDGID® и других производителей (приобретенными дополнительно)
- Взаимозаменяемая насадка совместима с комплектом электроинструмента RE 60 и системой RIDGID QuickChange System™
- Примерная продолжительность цикла: 5 секунд
- Вес: 1,60 кг
- Включает: Перфорирующую насадку PH-60B и инструкцию по эксплуатации; доступен для закупки отдельно, или вместе с комплектом электроинструмента RE 60

### Перфорирующие гребенки и дополнительные принадлежности



Перфорирующая насадка и гребенка отдельно



Набор для перфорации



Дополнительные принадлежности для перфорации

Кат. №:	Перфорирующие насадки для круглых отверстий в листах из мягкой стали максимальной толщины 3 мм
44058	Перфорирующая насадка ST16 (16,2 мм)
44063	Перфорирующая насадка ST20/PG13 (20,4 мм)
44068	Перфорирующая насадка ST25 (25,4 мм)
44073	Перфорирующая насадка ST32 (32,5 мм)
44078	Перфорирующая насадка ST40 (40,5 мм)
44083	Перфорирующая насадка ST50 (50,5 мм)
44088	Перфорирующая насадка ST63 (63,5 мм)
44093	Перфорирующая насадка PG16 (22,5 мм)

- Для перфорирующих насадок до 25,4 мм нужен затяжной болт 9,5 мм (44098) и 1× распорка № 4, включенная в набор распорок (44108)  
 - Для перфорирующих насадок больше 25,4 мм нужен затяжной болт 19 мм (44103) и распорки № 1 и 2, включенные в набор распорок (44108).

Кат. №:	Набор для перфорации ST16/20/25/32/40 с насадками и гребенками, 3 распорки, 2 затяжных болта
44113	Набор для перфорации

Кат. №:	Дополнительные принадлежности
44098	Затяжной болт на 9,5 мм нужен для перфорирующих насадок ST16/20/PG13/ST25
44103	Затяжной болт на 19 мм нужен для перфорирующих насадок ST32/40/50/63
44108	Набор распорок для перфорирующих насадок всех размеров



# SC-60B

## НАСАДКА РЕЗАК-НОЖНИЦЫ



SC-60B

Кат. №: 47778

### Преимущества

- Взаимозаменяемые лезвия приспособливают одну насадку и инструмент для разных типов кабеля
- Разворот головки на 360° увеличивает маневренность в узких пространствах
- В совокупности с другими насадками системы RIDGID® QuickChange System™ повышает эффективность инструмента

### Технические характеристики


- Возможности и материал: Взаимозаменяемые лезвия для армированного медного и алюминиевого провода вн. диам. 50 мм и армированного тонкого многожильного провода вн. диам. 50 мм.
- Взаимозаменяемая насадка совместима с электроинструментом 60кВ и системой RIDGID QuickChange System™
- Из сплава высокопрочной стали, повышает прочность и срок службы лезвий резака-ножниц и взаимозаменяемой насадки
- Примерная продолжительность цикла: 5 секунд
- Вес: 2,2 кг
- Как заказать: насадка резака-ножницы SC-60B с лезвиями для армированного медного и алюминиевого провода и инструкция по эксплуатации; доступен для закупки отдельно или вместе с комплектом электроинструмента RE 60
- Опционально: лезвия для тонкого многожильного медного провода

### Комплекты сменных лезвий


Кат. №:	Описание
47088	Сменное лезвие для медного/алюминиевого кабеля
47093	Сменное лезвие для тонкого многожильного медного кабеля




### Как действует система RIDGID® QuickChange System™

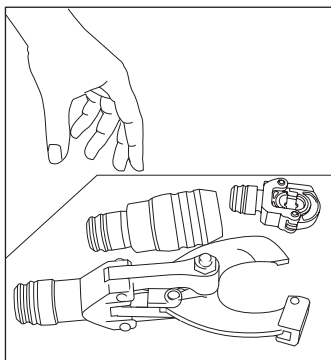


1. Выбираете нужную насадку для вашей работы.

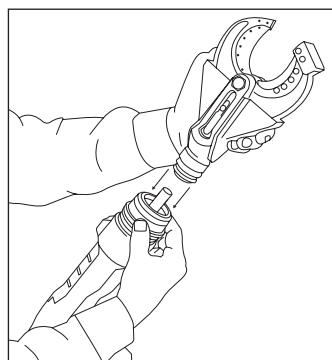

2. Вставляете насадку до щелчка.

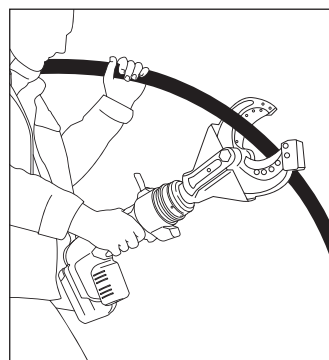

3. Производите работу по резке, обжиму или перфорации.

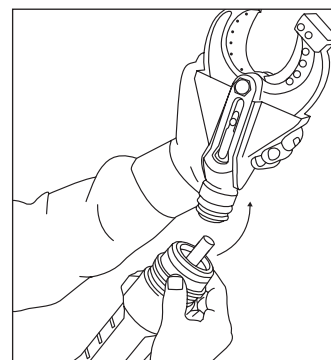

4. Снимаете насадку потянув обод к основанию инструмента.

**RIDGID**®

Ridge Tool Europe  
Interleuvenlaan 50  
3001 Leuven  
Belgium

T: 8 800 500 90 10 (Россия)  
T: +32 16 380 304 (другие страны СНГ)  
F: +32 16 380 381  
ridgid.ru@emerson.com  
www.RIDGID.ru

**EMERSON**  
Commercial & Residential Solutions