

Трубогибы рычажные с храповым механизмом


Трубогибы рычажные с храповым механизмом

Для гибки стальных труб (до 1/8" толщина стенки), трубок из нержавеющей стали (до 3/32" толщиной стены) и труб из неотожженной меди (типы К и L).

Изгиб до 180°. Нет необходимости отжигать трубы или использовать трубы специальной закалки.

Усилие, необходимое для изгиба трубок, сведено к минимуму.

Дюймовые и метрические размеры.

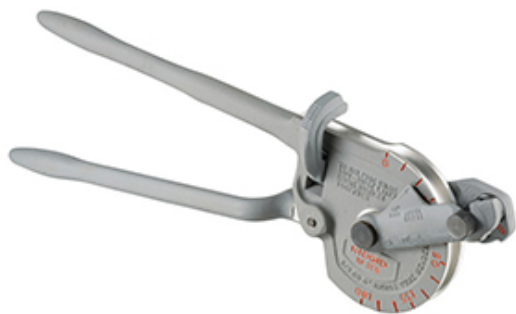

Модель №	Размер трубы, дюймы	Внешний диаметр трубы, мм	Радиус гiba, дюймы	Радиус гiba, мм	Вес, кг
358	5/8"	16	3"	76	3.25
368	3/4"	19	3 3/4"	95	6.25
378	7/8"	22	3 3/4"	95	6.25

Модель	Цена с НДС	Артикул
358 трубогиб рычажный с храповым механизмом для трубок 5/8"	94 294р.	35170
368 трубогиб рычажный с храповым механизмом для трубок 3/4"	146 134р.	35175
378 трубогиб рычажный с храповым механизмом для трубок 7/8"	56 451р.	35180